



## Infrarood wandverwarmingspaneel



Laat uw Wallbuddy bedrukken  
met een eigen, unieke foto

**NIEUW**



# Comfort en Warmte Infraroodverwarming

infraroodstraling heeft dankzij de natuurlijke warmte een positieve werking op de mens: net als de warmte van de zon! Infrarood verwarming biedt daarom ook meer comfort bij lagere kamertemperaturen. Op een kille voorjaarsdag kunnen de aangename warmtestralen van het verwarmingspaneel snel extra warmte creëren op de plek waar u zit. Energiezuinig, een hoog rendement en een snelle opwarmtijd: de drie hoofdredenen om te kiezen voor infrarood verwarmingspanelen. Bovendien zijn onze infraroodpanelen stekkerklaar!


## Productkenmerken/voordelen

- Achterkant geïsoleerd en stralingsvrij
- Energiebesparend comfort
- Ruimtebesparend
- Elektrisch veilig (volledig geaard)
- Kindvriendelijk
- Modern slimline ontwerp
- Super efficiënt
- Super lichtgewicht
- Eenvoudig te monteren
- Plug and Play - DHZ
- Warmt op in minuten
- Aangename stralingswarmte 80%
- Minimale convectie 20%




# Convectie vs. Infrarood

80% Convectie - 20% Straling | 450 Watt. radiator CV

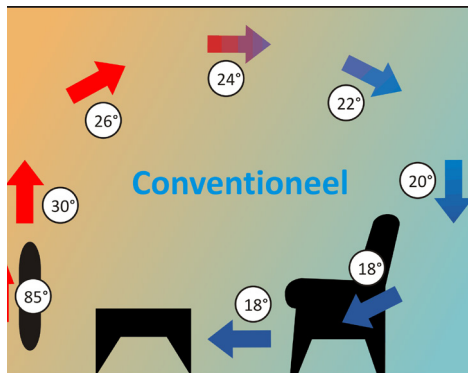

Convectie veroorzaakt koude tocht over de vloer met als gevolg dat u koude voeten heeft.

80% Straling - 20% Convectie | 300 Watt. WallBuddy

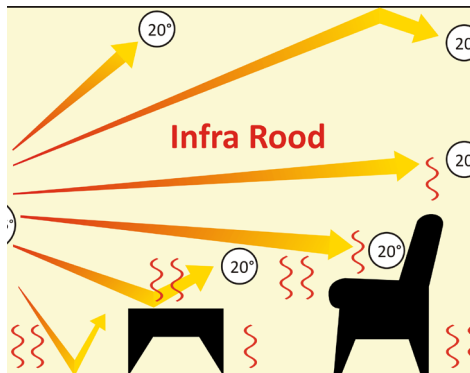

Personen en objecten worden in de ruimte verwarmd i.p.v. de lucht. Daardoor heeft u geen koude tocht over de vloer en voelt de warmte comfortabel.

## Garantie

Elke Wallbuddy wordt getest voor verzending en is gegarandeerd in goed werkende staat. Wallbuddy wordt gegarandeerd tegen fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. De aansprakelijkheid van de fabrikant is beperkt tot de vervanging van defecte verwarmingsmat.

*De fabrikant en importeur nemen geen verantwoordelijkheid voor de onjuiste installatie of door het onjuiste gebruik van haar producten en/of voor enige gevolgschade.*



# Technische specificaties

## IEC 60335-2-30

Gebruik ontwerp	Binnenshuis	Binnenshuis
Vermogen	175 Watt 1,3 Ampère	350 Watt 1,3 Ampère
Voltage	230 Volt Nom.	230 Volt Nom.
Afmeting	600 x 600 x 25 mm	1200 x 600 x 25 mm
Bruto gewicht	± 3 kg	± 5 kg
Nom - Max. Temp.	65 - 75 °C	65 - 75 °C
Element	Co-axiale (afgeschermd)	Co-axiale (afgeschermd)
Kabel	Wit 3 kern 1.8 m	Wit 3 kern 1.8 m
Stekker	Wit 16 Amp	Wit 16 Amp
Kleur	Wit	Wit
Fabrieksgarantie	2 jaar	2 jaar

## Contactgegevens

Speedheat Nederland B.V.  
Dr. Huizingastraat 28c  
4507 AB Schoondijke  
+31 (0)117-401500



Exclusief voor Speedheat Nederland B.V. vervaardigd door:  
Klimax Manufacturing (Pty) Ltd. (ISO 9001:2008)

Voldoet aan:  
IEC 60335-1 & IEC 60335-2-106

