


# QuickHeat-Floor®

## De doe-het-*slim*-vloerverwarming Basic (Twincore)

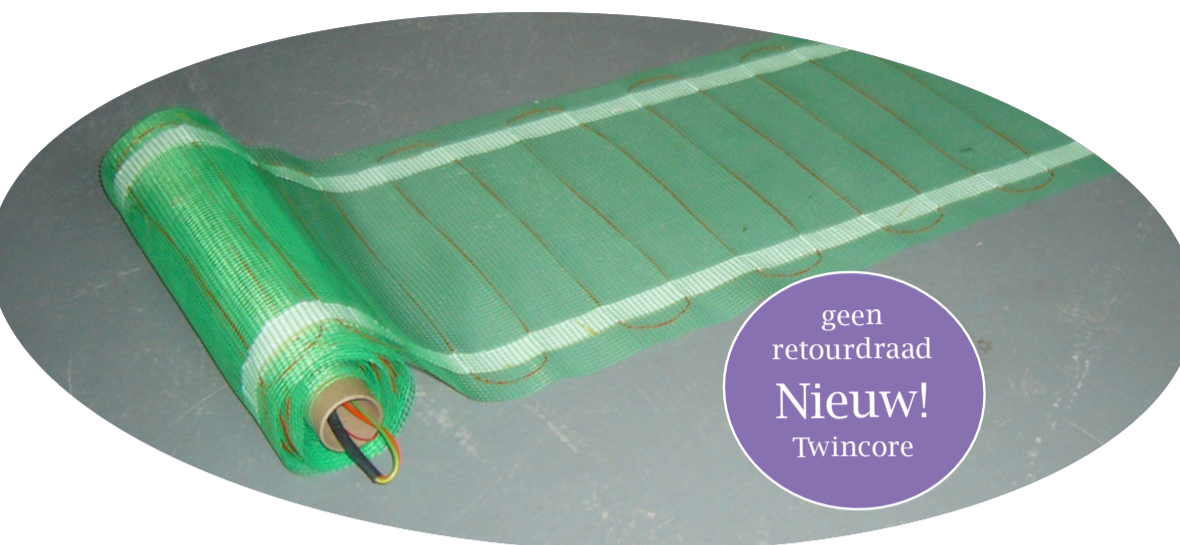

- 2 mm dun • snel warm
- eenvoudige montage • op en onder ieder type vloer

### Quickheat-Floor Basic



- Systeem op strook
- Oppervlakte 2-7,5 m<sup>2</sup>
- Vermogen 130 W/m<sup>2</sup>

### Pakket om zelf te installeren compleet geleverd met:

- Verwarmingselement
- Thermostaat
- Spuitlijm
- Tape
- Controlemonitor (klikspaan)
- Installatie handleiding
- Garantiefomulier



### Vloeropbouw

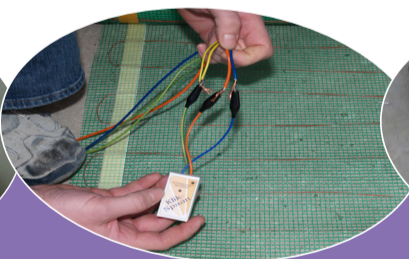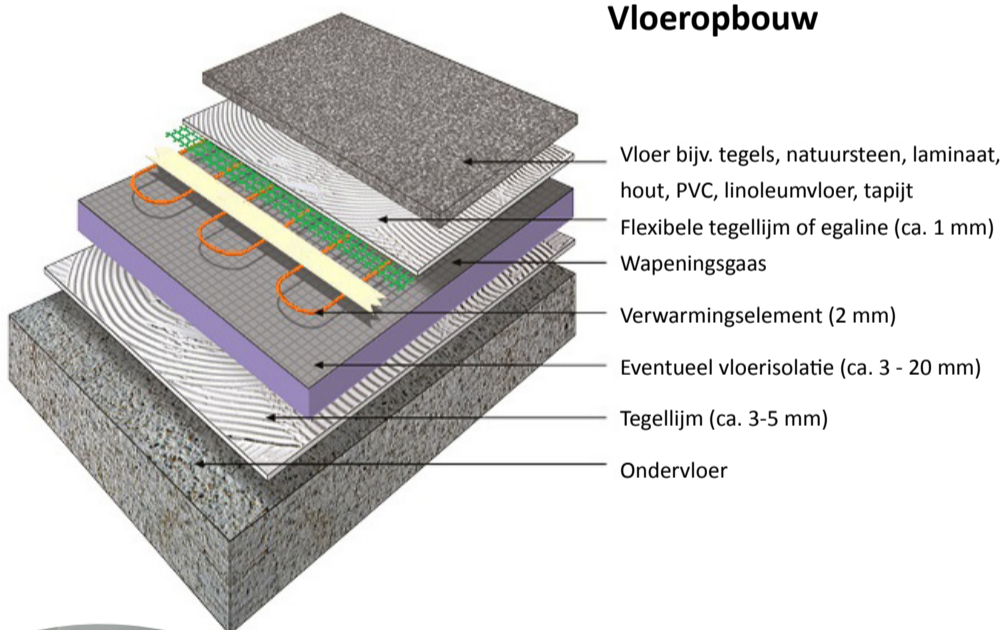

- Verwarmingselement:** Zelfregulerend Litze verwarmingselement met hoogwaardig polymeer isolatiemantel met volledig aardscherm, via een koppeling verbonden met één aansluitkabel (koud-eind, 3 x 1 mm<sup>2</sup>, lengte 2,5 m). Zeer lage elektromagnetische straling door afgeschermd coax kabel.
- Fabricage:** Het product wordt vervaardigd door Klimax Mfg. Ltd. voor Speedheat Nederland B.V. volgens IEC veiligheidsspecificaties en volgens DQS DIN ISO 9001:2008 kwaliteitscontrole
- Vermogen:** 130 W/m<sup>2</sup>
- Aansluitspanning:** 230 V, 50Hz.
- Thermostaat:** Digitale klokthermostaat standaard in pakket Quickheat-Floor basic. Schakelvermogen per thermostaat 3000W.
- Garantietermijn:** Standaard vijf jaar fabrieksgarantie op Quickheat-Floor Basic  
Standaard twee jaar op de meegeleverde thermostaat

