

Verwarmingselement: Concentrisch gewonden litze verwarmingselement met hoogwaardig fluoropolymeer isolatiemantel met volledig aluminium/PET aardscherm met een robuuste buitenmantel, via een koppeling verbonden met één aansluitkabel (koud-eind, 3 x 1 mm², lengte 2,5 m).
Geen elektromagnetische straling.

Fabricage: Het product wordt vervaardigd door Klimax Mfg. Ltd. voor Speedheat Nederland B.V. volgens IEC veiligheidsspecificaties en volgens DQS DIN ISO 9001:2008 kwaliteitscontrole

Vermogen: 130 W/m²

Aansluitspanning: 230 V, 50Hz.

Thermostaat: Digitale klokthermostaat standaard in pakket Quickheat-Floor basic.
Schakelvermogen per thermostaat 3000W.

Garantietermijn: Standaard vijf jaar fabrieksgarantie op Quickheat-Floor Basic.
Standaard twee jaar op de meegeleverde thermostaat.



Meer weten? Bel +31 (0)117 401 500

www.quickheat-floor.nl



QuickHeat-Floor®

De doe-het-*slim*-verwarming



- elektrische vloerverwarming • 2 mm dun • snel warm
- eenvoudige montage • op en onder ieder type vloer

Quickheat-Floor Basic

- Systeem op strook
- Oppervlakte 2-10 m²
- Vermogen 130 W/m²

Pakket om zelf te installeren compleet geleverd met:

- Verwarmingselement
- Thermostaat
- Sproeijslijm
- Tape
- Controlemonitor (klikspaan)
- Installatie handleiding
- Garantieformulier

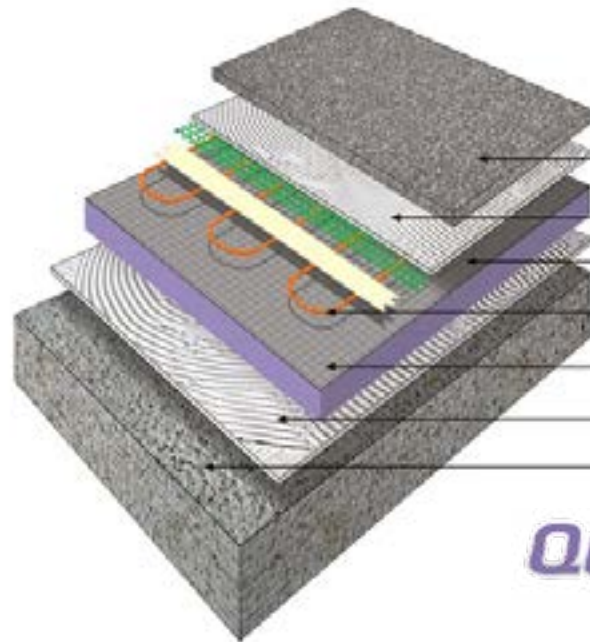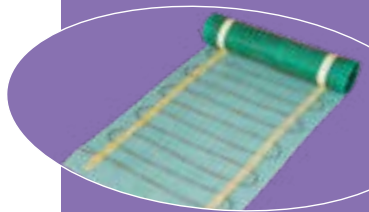

Vloeropbouw

- Vloer bijv. tegels, natuursteen, laminaat, hout, PVC, linoleumvloer, tapijt
- Flexibele tegelijm of egaline (ca. 2 tot 6 mm)
- Zelfklevend wapeningsgaas
- Verwarmingselement (2 mm)
- Eventueel vloerisolatie (ca. 3 - 20 mm)
- Tegelijm (ca. 3-5 mm)
- Ondervloer

QuickHeat-Floor®